


versão 9 - agosto 2017





LAMINADOR DE MASSAS STANG

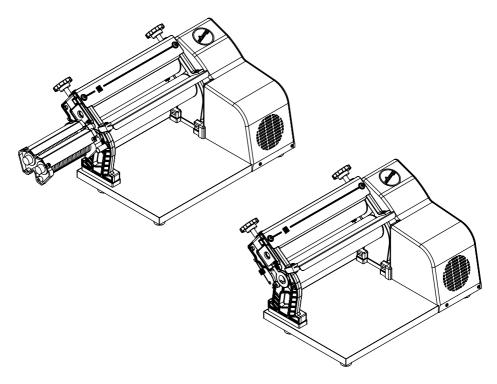

Indústria de Utilidades Rua Filippo Brustolin, 131 Bairro São Leopoldo - CEP 95080-090 - Caxias do Sul - RS Fone (54) 3213 6100 - Fax (54) 3213 6119 - CNPJ 03.779.724/0001-35 - I.E. 029/03567009 anodilar@anodilar.com.br - www.anodilar.com.br MADE IN BRAZIL

Parabéns!

VOCÊ ADQUIRIU UM PRODUTO STANG E ISTO É MUITO IMPORTANTE PARA NÓS.

Nos preocupamos em desenvolver um produto moderno, inovador e durável e satisfazê-lo é o nosso principal objetivo.


Esperamos que todos os atributos do produto sejam de grande utilidade e que você desenvolva ainda mais suas habilidades gastronômicas. Divida conosco suas experiências: facebook.com/AnodilarOficial.

O Laminador de Massas Stang é um produto versátil, compacto e de fácil utilização. Ideal para fazer diversos tipos de massa em um produto cheio de estilo. Algumas características de qualidade e design são:

- Pés antiderrapantes: estabilidade e segurança no uso;
- Design frontal arredondado com diversas variações de cores para combinar com seu estilo;
- Base em MDF: durabilidade e facilidade na limpeza;
- Mesa de apoio em 45° facilitando a laminação;
- Acompanha 01 saladeira, 01 cumbuca, 01 colher e 01 fechador de pastel;
- Produto 2 em 1, lamina e corta massas*;
- Único com rolamentos com mancal em ambas as extremidades dos rolos, deixando a massa uniforme:
- Produto certificado pelo INMETRO.

^{*}Somente na versão do Laminador de Massas Stang com cortador.

Após retirar o produto da embalagem, certifique-se que todas os componentes listados abaixo estão em seu poder.

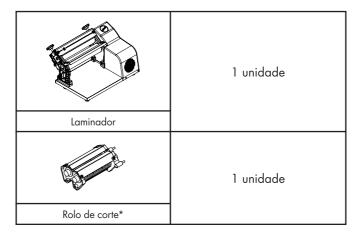

^{*}O rolo de corte deve constar nos componentes apenas se adquirido o Laminador de Massas Stang com cortador.

Informações de Segurança


- Leia o manual de instruções até o final;
- É recomendado acompanhar o funcionamento do Laminador até o perfeito aprendizado das informações referentes ao uso correto constantes neste manual;
- Somente utilize o equipamento em local plano e com base firme;
- Nunca opere o Laminador próximo de substâncias inflamáveis, como tecidos, papéis, cortinas e produtos químicos: risco de incêndio;
- Nunca coloque o Laminador em contato com água ou outros líquidos, evitando assim sérios danos e choques elétricos. Desta forma, não use o aparelho próximo de pias, banheiras, chuveiros ou piscinas;
- Em caso de manutenção, reinstale todos os componentes antes de religar o equipamento;
- Para limpeza, umidade e produtos inflamáveis podem causar curto circuito, choque elétrico e até mesmo incêndio. Deixe o produto esfriar antes de iniciar a limpeza e aguarde secar antes de utilizá-lo;
- Antes da utilização verifique se a tensão da rede elétrica corresponde à mesma indicada no aparelho (observe a tensão indicada na etiqueta presa ao cabo de energia, 110 ou 220V);
- Certifique-se de desenrolar totalmente o cabo de energia. Não é recomendável que ele seja passado pela parte traseira do Laminador e toque em superfícies quentes;
- Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção no equipamento;
- Desligue o aparelho da tomada quando não estiver em uso, ou antes de limpá-lo;
- Não limpe os rolos com o cilindro ligado;
- Nunca tire o plugue da tomada puxando-o pelo cabo;


- O cabo de energia deve ser examinado regularmente para detectar sinais de danos e se o mesmo estiver danificado, não utilize o aparelho;
- Se o cabo de energia estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado/pessoa qualificada, a fim de evitar danos e acidentes;
- O aterramento da rede elétrica deverá ser feito conforme norma NBR 5410. Na dúvida, consulte um eletricista especializado;
- O aparelho possui aterramento interno. Consulte um eletricista especializado para verificar se a sua rede elétrica está aterrada:
- O Laminador de Massas Stang não deve ser operado por meio de controle remoto, temporizador ou qualquer outro dispositivo externo de controle, automático ou não: risco de incêndio;
- Não ligue o produto através de conectores tipo "T", benjamins ou assemelhados e não utilize extensões. Caso necessário, solicite a um eletricista informações sobre o modelo mais adequado;
- Jamais lique o Laminador junto com outros aparelhos em uma mesma tomada;
- Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincado com o aparelho;
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança;
- Não aproxime os dedos dos rolos enquanto estiverem em movimento;
- Lubrifique com graxa a cada 03 meses de uso;
- Não utilize o Laminador de Massas Stang para outra finalidade;
- Não retire as proteções (em amerelo) no uso do aparelho;
- Para utilizar o Laminador, a abertura dos rolos deve estar sempre uniforme em ambos os lados.
 Esta regulagem deve ser feita através dos manípulos situados na parte superior do cilindro;
- É necessário cuidar para não prensar a massa nos lados: pode trancar os rolamentos;
- Não use o equipamento forçado. Tente adaptá-lo à sua capacidade;
- Se o motor estiver trabalhando com muito esforço, verifique se a massa está muito seca.

Em atendimento à legislação de Segurança do Trabalho em Máquinas e Equipamentos, Portaria 3214-NR 12 do Ministério do Trabalho, o Laminador de Massas Stang tem suas partes móveis protegidas por barreira física, na cor amarela, que **não podem ser retiradas durante o uso da máquina**. Os avisos nela colocados devem ser obedecidos, sob risco da possibilidade de ocorrerem acidentes.


A instalação e montagem do produto são de responsabilidade do consumidor.


- Encaixe o eixo sextavado do rolo de corte na bucha sextavada do laminador;
- Gire o rolo de corte até alinhar os parafusos e fixe-os;






- Retire o protetor do rolo de corte, soltando os parafusos (1 e 2);
- de corte;






Fixe os parafusos indicados na imagem (3, 4 e 5) e recoloque o protetor do rolo


(5) Retire os parafusos (6 e 7) da chapa de proteção dos rolos laminadores;





6 Coloque a chapa de proteção amarela sobre a chapa de proteção dos rolos, alinhando os orifícios;



- Encaixe os parafusos (6 e 7) nos orifícios e aperte-os até o fim da rosca;
- Antes de utilizar o Laminador, verifique se a tensão da rede elétrica corresponde com a tensão do produto;
- Para chegar na espessura de massa desejada, regule a altura dos rolos do Laminador (1) e comece a passar sempre na abertura maior dos mesmos (2) e após vá refinando de forma uniforme (3), conforme ao abaixo:







- Para efetuar a limpeza, desconecte o produto da rede elétrica;
- Limpe os rolos e a base com pano úmido. Seguir o mesmo procedimento para demais partes que podem entrar em contato com os alimentos;
- Após a limpeza, certifique-se que o Laminador está bem seco;
- Não use cloro e produtos abrasivos;
- Não retire os resíduos de massa dos rolos com facas, lixas ou utensílios pontiagudos.

- Somente receba o seu produto se a embalagem estiver íntegra;
- Se a mesma estiver violada, não receba o produto;
- Somente retire o Laminador de Massas Stang da embalagem na ocasião da instalação;
- Não empilhe mais que 4 caixas;
- O empilhamento só pode ser feito enquanto os aparelhos ainda estiverem dentro das caixas.;
- Durante o transporte e armazenagem, devem ser proporcionadas as condições no sentido de evitar batidas e quedas das embalagens;
- Danos por transporte ou armazenagem inadequados, molhamento e outros fatores, não são cobertos pela garantia.

Informações Técnicas

• Voltagem: 110 ou 220 volts;

• Frequência: 60 Hz;

• RPM do motor: 1630/1690 RPM;

• RPM dos rolos: 56/58 RPM;

• Medidas (CxLxA): 43,5 x 34,5 x 24,0 cm;

• Peso: 11,80 Kg.

- Esta garantia é um termo adicional oferecida ao consumidor, porém, para que a mesma tenha validade é imprescindível que, além deste termo seja apresentada a nota fiscal de compra do produto;
- O consumidor deverá levar o produto avariado no local da assistência técnica Anodilar;
- A Anodilar garante esta máquina, a contar da data da emissão da nota fiscal, ou entrega do produto ao consumidor pelo prazo de 3 (três) meses, sendo:

GARANTIA LEGAL

• Esta garantia cobre defeitos de fabricação, material, peças elétricas, e mão de obra, para consertos e defeitos, quando devidamente comprovada pela Anodilar.

OBSERVAÇÃO: OS MOTORES ELÉTRICOS QUANDO DANIFICADOS, DEVEM SER ENCAMINHADOS ÀS OFICINAS TÉCNICAS DOS RESPECTIVOS FABRICANTES.

SERÃO MOTIVOS DE CANCELAMENTO DA GARANTIA LEGAL:

- Utilização do produto e acessórios fora das condições normais de uso;
- Transporte inadequado, quedas e acidentes de qualquer natureza;
- Uso indevido, maus tratos, descuido e descumprimento das instruções contidas neste manual;
- Instalação do produto em ambiente inapropriado;
- Ligações e instalações elétricas inadequadas ou em desacordo com as instruções constantes no manual;
- Oscilação da corrente elétrica ou ligação em tensão errada;
- Defeito ocasionado pelo consumidor ou por terceiro estranho ao fabricante;
- Qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto e acessório, que não fornecido pelo fabricante, se caracterizar como não original;
- A remoção e/ou alteração dos números de série do produto;
- A manutenção e/ou conserto por pessoas não autorizadas:
- A alteração das características do produto e acessórios;

A GARANTIA LEGAL NÃO COBRE:

- Despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para a instalação do produto, ou seja: rede elétrica, etc;
- Despesas com a instalação do produto realizada pelo Serviço Autorizado Anodilar ou por pessoas e entidades não credenciadas;
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela assistência técnica Anodilar, salvo os especificados para cada modelo;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções ou falta de energia elétrica, tais como oscilações de energia superiores ou estabelecidas no manual de instruções e/ou guia de instalação, etc;
- Seviços de limpeza ou manutenção do produto;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes de falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda decorrentes da existência de objetos no seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Despesas por processos de inspeção ou diagnósticos, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha do produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;
- Deslocamento para atendimento de produtos instalados fora do município sede do Serviço Autorizado Anodilar, o qual poderá
 cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovado pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem informada
 pela Anodilar através do Serviço de Assistência ao Consumidor;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, móveis ou removíveis em uso normal, tais como: botões, puxadores, bem como a mão de obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências.

A Anodilar reserva-se o direito, a qualquer tempo sem qualquer aviso, revisar, modificar ou alterar o produto, ou qualquer um dos seus componentes, bem como as condições aqui descritas, sem que, isso, incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com o serviço autorizado Anodilar, revendedores, consumidores ou terceiros.

PREENCHA AGORA OS ITENS RELACIONADOS ABAIXO PARA TÊ-LOS DISPONÍVEIS SE VOCÊ PRECISAR DO SERVIÇO AUTORIZADO ANODILAR.		
Modelo:	Código:	Número da nota fiscal:
Lote:	Revendedor:	Data da compra:
Serviço autorizado:		Fone:
Nome do usuário:		Fone:
Problemas verificado	s	
O		e atendimento

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: (54) 32136100